



## CONFIGURAZIONE STANDARD KLF 100

Rimuovere il rivestimento.

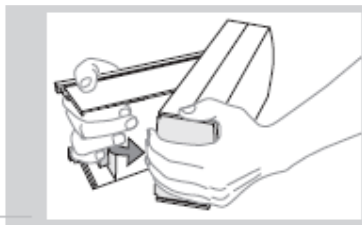

Connettere l'interfaccia alla presa di rete. Non reinsertire il rivestimento fino a che non sia stato completato l'intero processo di installazione.

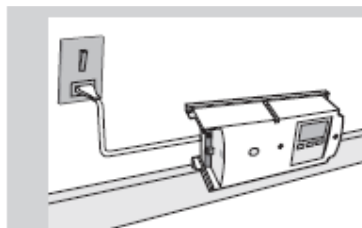

Inserita la presa il display visualizzerà la prima voce del menù.

### A Lingua


Premere ▼ per selezionare la propria lingua.  
Premere "Enter" per confermare la scelta.



### B Funzioni

L'interfaccia è da utilizzarsi per azionare prodotti io-homecontrol® tramite dispositivi di controllo esterni non compatibili io-homecontrol®, ad es. interruttori standard a muro, sensori, relè comandanti.

Premere ▼ per selezionare "Interfaccia".  
Premere "Invio" per confermare la scelta.



Seguire i passaggi successivi fino alla lettera H mantenendo le impostazioni di default.


### C Settaggio del canale

Premere ▼ per scegliere il canale.  
Premere "Invio" per confermare la scelta.



## D Blocco del canale

Non selezionare nessun canale



Premere **[Modifica]** "Modifica"



Premere **[Invio]** per selezionare "Salva".  
Premere **[Modifica]** "Invio" per confermare la scelta.

## E Blocco permanente

Mantenere la spunta su Off



Premere **[Invio]** "Invio" per confermare la scelta.

## F Posizione SU

Premere **[Invio]** per scegliere la posizione richiesta.  
Premere **[Modifica]** "Invio" per confermare la scelta.



## G Posizione GIU


Premere **[Invio]** per scegliere la posizione richiesta.  
Premere **[Modifica]** "Invio" per confermare la scelta.



## H Registrazione prodotti

Aggiungi un'interfaccia VELUX INTEGRA® KLF 100 al tuo sistema già controllato da un control pad KLR 200

Le istruzioni di seguito riportate mostrano come copiare i contenuti del control pad KLR 200 all'interfaccia KLF 100. Vedi anche le istruzioni per l'interfaccia.





Seleziona ⊕



Seleziona "Nuovo prodotto".



Seleziona "Copia control pad".



Seleziona ⇨.

## Punto 2: Interfaccia A

La voce menu **H** è evidenziata.

Premere **OK** ▼ per selezionare "Registrazione prodotti".  
Premere **OK** "Invio" per confermare la scelta.

La memorizzazione automatica è in corso. Attendere. Per eseguire la registrazione completa può essere necessario fino ad un minuto.

Il display illustra che il (i) nuovo (i) prodotto (i) è/sono stato (i) registrati.



Memorizzazione



N.B. Il passaggio successivo è da eseguire anche in caso sul Control Pad sia presente un singolo prodotto.


## Impostazioni del sistema



### ■ Selezione dei prodotti

I prodotti da controllare tramite l'interfaccia possono ora essere selezionati.



L'esempio illustra come selezionare i prodotti di un telecomando VELUX a due vie nel quale sono già state create le Stanze.

- 1 Premere  ▼ per selezionare "Seleziona prodotti".  
Premere  "Invio" per confermare la scelta.






- 2 Premere  ▼ per selezionare "Crea lista".  
Premere  "Invio" per confermare la scelta.



- 3 Il display visualizza una lista di tutti i prodotti registrati.  
Premere  ▼ per selezionare i prodotti da comandare.  
Premere  "Modifica" per confermare che il prodotto selezionato è stato modificato.




- 4 Premere  ▼ per selezionare "Seleziona prodotto".  
Premere  "Invio" per confermare la scelta.





**Nota:** Il singolo prodotto può essere identificato selezionando "Identifica prodotto".

- 5 Il display visualizza nuovamente la lista di tutti i prodotti registrati. Il prodotto scelto appare con una spunta.




- 6 Ripetere le voci 3-6 per selezionare eventuali prodotti aggiuntivi. Quando tutti i prodotti selezionati sono stati spuntati, occorre salvare la lista.  
Premere  "Modifica".




- 7 Premere  ▼ selezionare "Salva lista".  
Premere  "Invio" per confermare la scelta.



- 8 Il display visualizza che la lista è stata salvata.



**Nota:** I singoli prodotti possono essere identificati selezionando "Identifica prodotti". Selezionare "Lista non eseguita" per non confermare la scelta.

Qualora i punti 1-8 siano stati eseguiti e la lista con i prodotti salvata, l'interfaccia è pronta per l'uso. L'interfaccia si attiva premendo  "Indietro" per più di 3 secondi oppure attendendo 2 minuti. A seguire il display mostra che l'interfaccia è attiva.

